

BRC 盲插系列

标准通径(mm)

DN03, DN05



技术特性

- 盲插设计
- 平面无滴漏设计保证连接和断开时无泄漏
- 质量轻,体积小
- 导通间距小, 连接允许误差大
- 密封圈杂质保护. 支持角向盲插
- 金属本体具有自润滑功能, 润滑更持久
- 多种连接方式可选择

材质

接头本体: 316L不锈钢, 铝合金
密封: EPDM, 低温NBR

压力范围

工作压力: 0~20 Bar
爆破压力: ≥ 80 Bar

耐温及密封

-40 °C ~150 °C: EPDM
其他请联系我们

BRC 盲插系列



铝合金本体

适用于：雷达，数据中心，通用工业

BRC05

本体材质：铝合金，标准口径：DN05




插座， 铝合金， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	连接尺寸F	A	A1	D	L	L1	S	a1	D1	产品型号
	外螺纹M19 x1	N/A	N/A	20.5	36.8	17	18	N/A	Ø16	BRC05S-1AMM192N
	法兰 21 x21	27	21	N/A	36.8	17	N/A	10.5	Ø3.5	BRC05S-1AWF002N

插头， 铝合金， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	A1	D	L	L1	S	a1	D1	产品型号
	外螺纹M16 x0.75	N/A	N/A	Ø17.5	37.5	20.5	18	N/A	Ø13.5	BRC05P-1AMM162N
	法兰 16.3 x16.3	22.3	16.3	N/A	37.5	20.5	N/A	8.15	Ø3.5	BRC05P-1AWF002N

流量曲线

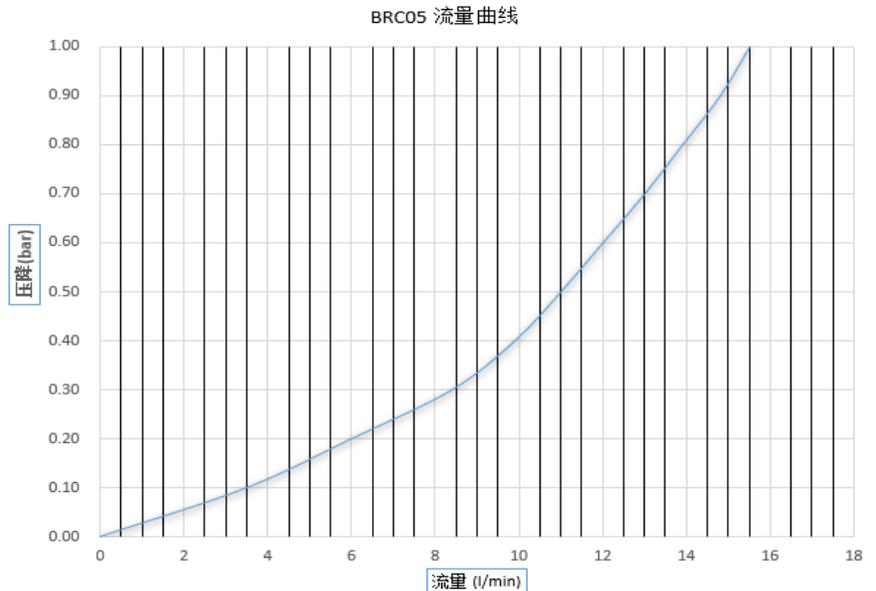

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们