

MDC 系列 (单手操作)

标准通径(mm)

DN04~DN19



技术特性

- 平面无滴漏设计保证连接和断开时无滴漏
- 单手操作，易于插拔
- 双向截止阀
- 公头导通时密封圈保护设计，减少流阻，提高功效，保护密封圈长久有效
- 抗震，满足IEC61373标准
- 多种连接方式和密封方式可选择

材质

接头本体： 316L不锈钢，铜镀镍
密封： EPDM 标准配置，低温NBR, FVMQ可选

压力范围

工作压力： 0~20 Bar
爆破压力： ≥80 Bar

耐温及密封


-40 °C ~150 °C： EPDM
其他请联系我们

MDC 系列 (单手操作)



铜镀镍本体

适用于：半导体，新能源，通用工业，测试

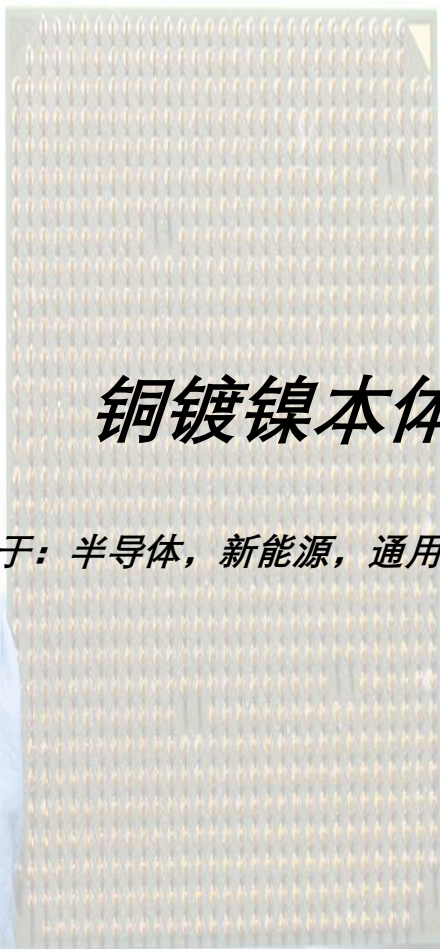

MDC04

本体材质：铜镀镍，标准通径：DN04




插座，铜镀镍 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹G1/4"	60°	19	50.5	N/A	17	MDC04S-1NMG022N
	内螺纹G1/4"	N/A	19	50.5	N/A	17	MDC04S-1NFG022N

插头，铜镀镍 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹G1/4"	60°	19	51.3	N/A	17	MDC04P-1NMG022N
	内螺纹G1/4"	N/A	19	51.3	N/A	17	MDC04P-1NFG022N

MDC04 流量曲线

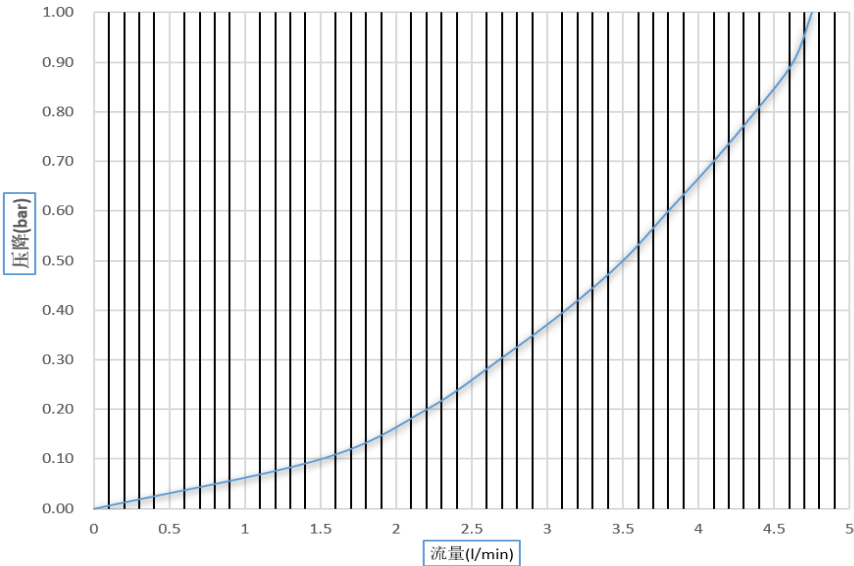

流量曲线

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MDC06

本体材质：铜镀镍，标准通径：DN06




插座， 铜镀镍 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	24	55	12	22	MDC06S-1NMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	24	55	N/A	22	MDC06S-1NFG042N

插头， 铜镀镍 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60°	24	51	12	22	MDC06P-1NMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	24	51	N/A	22	MDC06P-1NFG042N

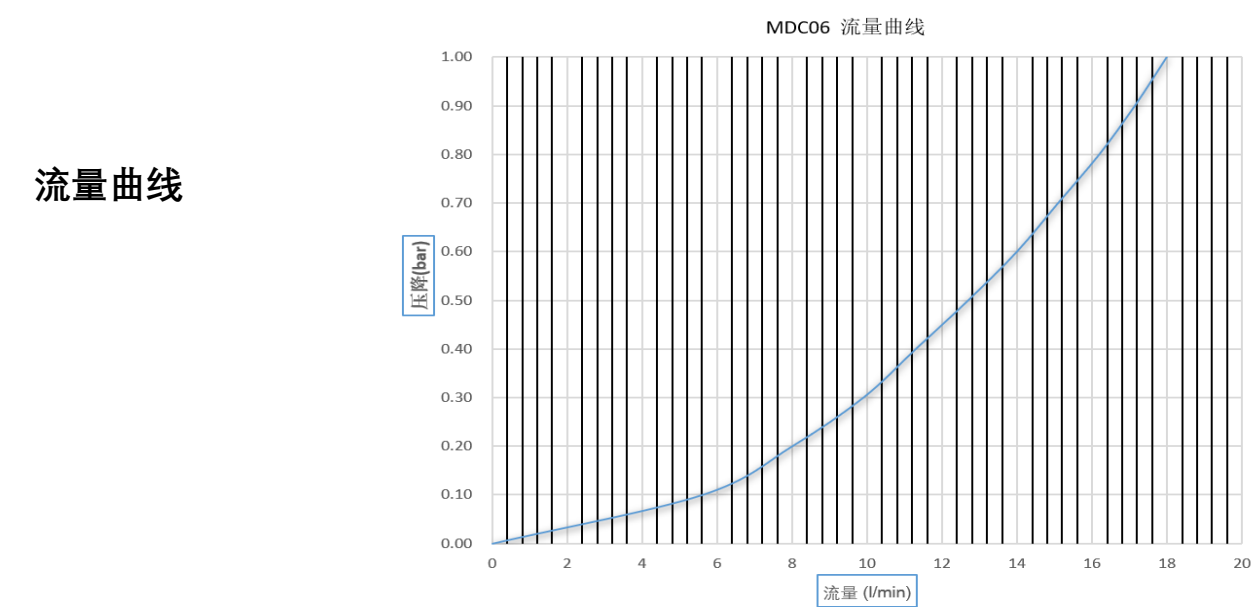

流量曲线

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MDC09

本体材质：铜镀镍，标准通径：DN09




插座，铜镀镍 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/2"	60°	Ø34	67	14	27	MDC09S-1NMG052N
	内螺纹 G1/2"	N/A	Ø34	67	N/A	27	MDC09S-1NFG052N

插头，铜镀镍 本体，EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/2"	60°	Ø30	63	14	27	MDC09P-1NMG052N
	内螺纹 G1/2"	N/A	Ø30	63	N/A	27	MDC09P-1NFG052N

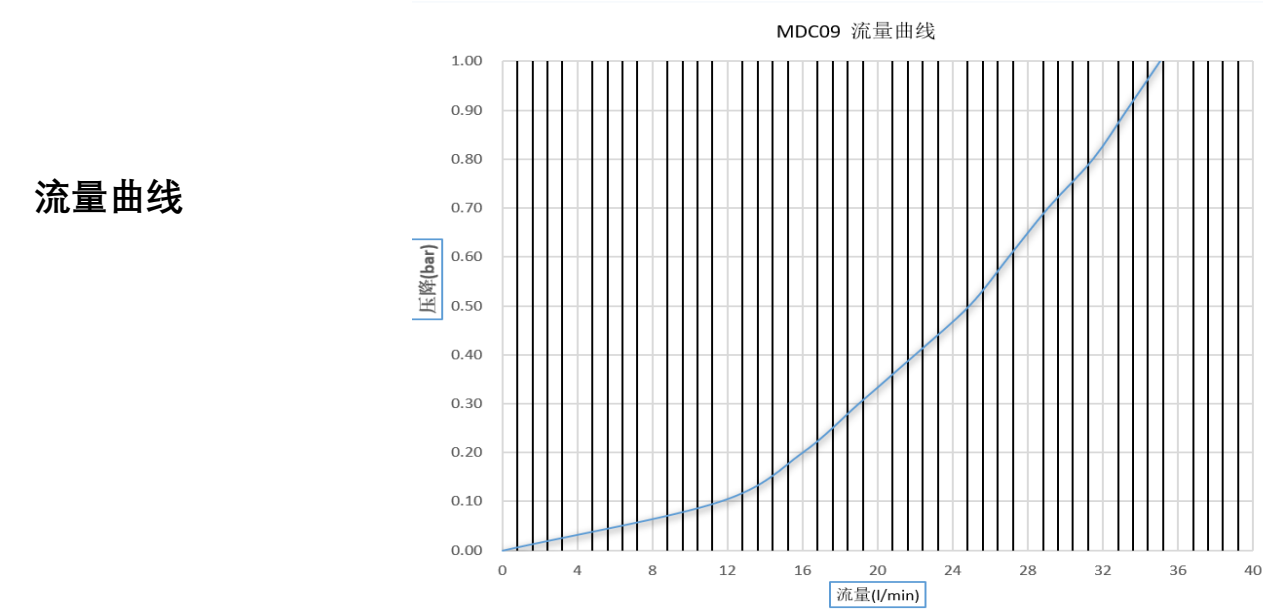

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们