

MTC 系列 (双手操作)

标准通径(mm)

DN05~DN25



技术特性

- 平面无滴漏设计保证连接和断开时无滴漏
- 双手操作，在铁路等特定行业确保连接安全
- 双向截止阀
- 抗震，满足IEC61373标准
- 流量大，功耗低
- 重量轻

材质

接头本体： 316L不锈钢， 铝合金

密封： EPDM 标准配置， 低温NBR, FVMQ可选

压力范围

工作压力： 0~20 Bar

爆破压力： ≥80 Bar

耐温及密封

-40 °C ~150 °C: EPDM

其他请联系我们

MTC 系列 (双手操作)



铝合金本体

适用于：铁路，风电，新能源

MTC05

本体材质：铝合金，标准通径：DN05




插座， 铝合金 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸 F	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/4"	60 °	Ø21	53.4	10	17	MTC05S-1AMG022N
	内螺纹 G1/4"	N/A	Ø21	55.4	N/A	17	MTC05S-1AFG022N

插头， 铝合金本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G1/4"	60 °	19	43.3	10	17	MTC05P-1AMG022N
	内螺纹 G1/4"	N/A	Ø19	47.8	N/A	17	MTC05P-1AFG022N

流量曲线

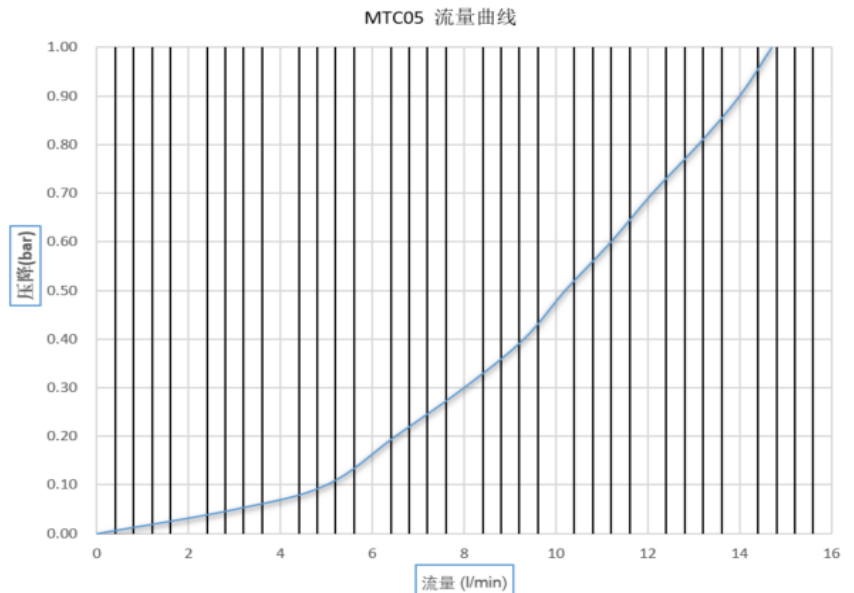

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们

MTC08

本体材质：铝合金，标准通径：DN08




插座， 铝合金 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60 °	Ø28.5	57.5	12	24	MTC08S-1AMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø28.5	58.3	N/A	22	MTC08S-1AFG042N

插头， 铝合金 本体， EPDM 密封

外形尺寸 Dimensions	螺纹尺寸	A	D	L	L1	S	产品型号
	外螺纹 G3/8"	60 °	Ø23.5	52.5	12	21	MTC08P-1AMG042N
	内螺纹 G3/8"	N/A	Ø23.5	54	N/A	21	MTC08P-1AFG042N

流量曲线

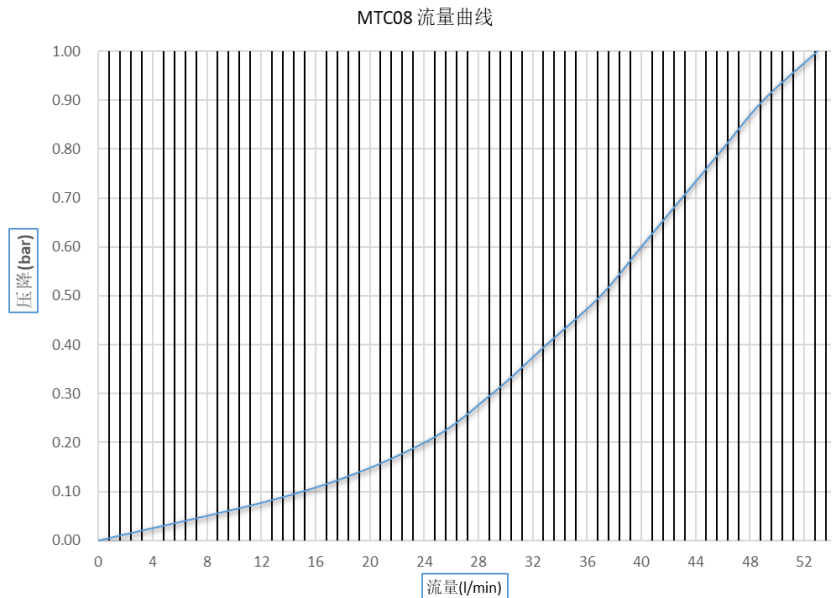

1. 如需更换EPDM密封请联系我们
2. 以上型号无色环标识，如需要红/蓝标识请联系我们